



www.scott-sports.com

All rights reserved © 2014 SCOTT Sports SA
SCOTT Sports SA | 17 Route du Crochet | 1762 Givisiez | Switzerland

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D Zone C1, Rue Du Kiell 60 | 6790 Aubange | Belgium

V4.3/19012015

SCOTT BMX

BIKE OWNER'S MANUAL 2015





www.scott-sports.com

Congratulazioni per l'acquisto di questa nuova bicicletta SCOTT!

Siamo certi che le prestazioni, la qualità e il valore di questa bici supereranno le vostre aspettative. Il telaio e ogni singolo componente sono stati concepiti e studiati specificamente per aumentare l'efficacia della vostra pedalata. Che siate ciclisti alle prime armi o un pro stagionato, le biciclette SCOTT vi assicureranno innumerevoli ore di divertimento sulle due ruote.

Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale per familiarizzare con la vostra nuova bici.

Se avete acquistato questa bici per un bambino, accertatevi che abbia assimilato le informazioni contenute in questa guida.

INDICE

Sicurezza in Bicicletta	04
Regolazione dell'Altezza della sella	05
Manutenzione della Catena	05
Freni	06
Copertoni e Cerchi	09
Ruote	10
Manutenzione	13
Cura della Bici	15
Service et Entretien	16
Individuazione e Risoluzione Dei Problemi	17
Garanzia	18
Parti Soggette Ad Usura	20
Piano Di Assistenza SCOTT	22

SICUREZZA IN BICICLETTA

IMPORTANTE!

se avete acquistato questa bicicletta per un minore, è necessario che un adulto/genitore responsabile legga attentamente a quest'ultimo il manuale dell'acquirente.

Assicuratevi che la vostra bici SCOTT sia completamente assemblata dal vostro rivenditore autorizzato.

Questo è veramente importante per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza e per garantirvi a lungo divertimento sulle due ruote.

Per andare in bici, è importante conoscerne i principi di base, ma è altrettanto importante esercitare il buonsenso. Pedalare sulle due ruote è un sport dinamico che richiede una forte reattività in ogni tipo di situazioni. Come ogni altro sport, la bici implica il rischio di incidenti e danni ad altri. Scegliendo di circolare in bici, vi assumete l'intera responsabilità di questi rischi.

IMPORTANTE!

Usate la vostra bici solo negli ambienti e con le finalità per cui è stata realizzata. Per esempio, una bici da strada non può sostituire una mountain bike su un terreno sconnesso, così come una trekking non può essere impiegata per gare di downhill o da strada.

Per ogni informazione o problemi in merito alla vostra nuova bici SCOTT, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore autorizzato SCOTT.

Divertiti in bici!

1. Rispettare il codice della strada.
Segnalare ogni cambiamento di direzione.
Non serpeggiare o fare gare in mezzo al traffico.
Non ostacolare mai un altro ciclista o un altro veicolo.
2. Fare attenzione ai veicoli in sosta (le portiere possono essere aperte in qualsiasi momento) e a quelli in circolazione.
3. Se si circola di notte, procurarsi una luce e componenti riflettenti
4. Indossare sempre il casco.
5. Assicurarsi che i freni e la bici funzionino correttamente (vedere il capitolo "manutenzione").
6. Assicurarsi che la misura della bici sia perfettamente adatta all'utente e che possa utilizzare correttamente le leve di freni.
7. Non circolare mai in due su una bici concepita per una persona (ad eccezione di un seggiolino porta-bambino omologato e correttamente installato).
8. Fissare saldamente i carichi. Non trasportare carichi che possono interferire con i freni o la visuale.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA SELLA

Una posizione comoda non dipende solamente dalla posizione della sella ma anche dalla sua altezza. Per un'altezza di sella perfettamente adattata alla vostra lunghezza di gambe, vi consigliamo di procedere del seguente modo:

- Sedetevi sulla sella. Porre l'estremità del piede sul pedale il più vicino al suolo assicurandovi che i pedali siano verticali.
- Se il tallone del vostro piede è piegato verso il suolo di circa 30 gradi, l'altezza della sella è corretta.

ATTENZIONE


Assicuratevi che il limite massimo indicato sul supporto della sella sia l'interno del telaio. Se questo non vi permette di regolare la sella alla corretta altezza, dovete prendere una taglia di bici superiore.

Se avete bisogno di modificare l'inclinazione della sella, non superate il limite massimo di chiusura delle viti.

Le viti M5 devono essere strette a 6Nm, le M8 a 20Nm.

Assicuratevi che la sella sia fissata perfettamente al supporto sella prima di ogni uscita.

SCOTT non risponde dei danni dovuti alla non osservanza dei limiti di chiusura delle viti di fissaggio della sella.



MANUTENZIONE DELLA CATENA

Se la catena è allentata, svitate i 2 bulloni della ruota posteriore e tirate indietro la ruota finché la catena resta tesa. Una volta completata tale operazione, richiudete i bulloni. Le indicazioni di serraggio sono riportate nella tabella alla fine di questo manuale.




FRENI

REGOLAZIONE GENERALE DEI FRENI

La vostra bici SCOTT è attrezzata di un sistema di frenata affidabile a condizione che i freni siano regolati correttamente. Assicuratevi che la distanza tra i pattini dei freni ed il cerchio sia compresa tra 1,5 e 2mm.

Connessione del cavo e regolazione del freno (dual pivot)

1. Posizionate la leva quick sulla posizione di chiusura
2. Regolate la distanza del pattino (come mostrato nell'illustrazione) e fermate il cavo con il dado del bullone. Il bullone del cavo deve essere stretto a 6-8 Nm.

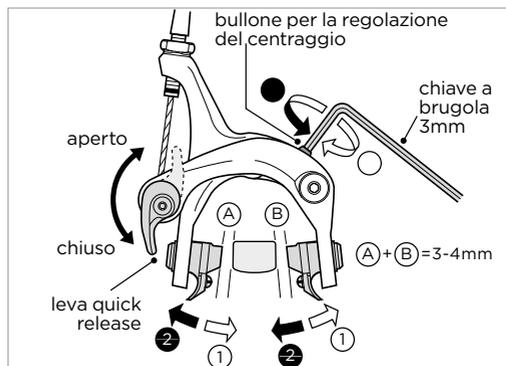

CAMBIO DEL PATTINO DEI FRENI

1. Aprite la vite di sicurezza con una chiave a brugola da 2mm.
2. Spingete all'esterno i pattini usati dal supporto in alluminio
3. Inserite il nuovo pattino nel supporto, e prestate attenzione alla freccia che vi indica la corretta direzione di montaggio.
4. Stringete la vite di sicurezza fino a circa 1,5 Nm.

FRENO CALIPER

Rilasciare il dado parte A ed effettuare la regolazione tramite la vite B fino a che la distanza tra i due pattini sia circa di 2mm per parte.

- In caso la regolazione della vite B sia rilasciato oltre il limite, rilasciare il cavo vite C e girare la vite di regolazione fino alla posizione originale.
- Chiudere il freno caliper con la mano sul cerchio, regolate il cavo freno e la tensione tramite la vite C.



- Infine assicuratevi la regolazione della vite B. La ruota per girare liberamente non deve assolutamente toccare i freni.

IMPORTANTE!


Assicuratevi che i freni funzionino regolarmente

IMPORTANTE!


Nelle condizioni di pioggia le prestazioni dei freni possono essere compromesse dando un tempo di frenata più lungo.

V-BRAKE


1. Mentre tenete il pattino contro il cerchione, allentate il dado
2. Passare il cavo interno nella guida, e dopo il settaggio il totale della distanza tra il pattino destro e sinistro deve essere 2mm.

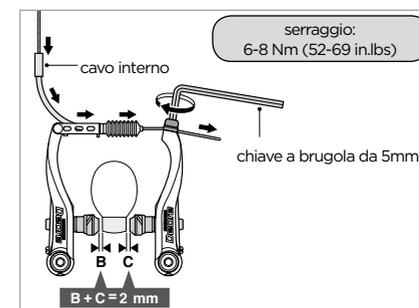

3. Regolate la distanza tramite la vite di regolazione della tensione

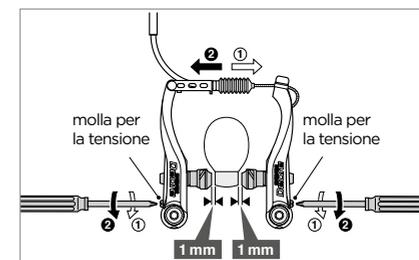


4. Tirare la leva circa 10 volte




Sostituzione dei pattini freno


Rimuovere il perno di sicurezza dai pattini.

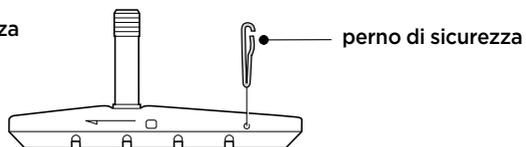

Mentre tenete il pattino contro il cerchione, stringete il pattino fissando il bullone.

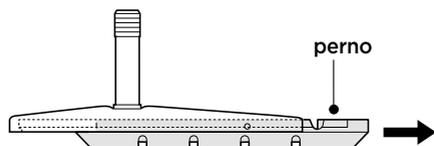

Passate il cavo interno attraverso la guida, dopodiché regolate la distanza totale tra il pattino destro e sinistro ed il cerchione fino a 2mm, stringendo il bullone di fissaggio del cavo. Fate scivolare i nuovi pattini dentro i supporti ed accertatevi che la direzione sia corretta, che il foro del perno di sicurezza corrisponda.

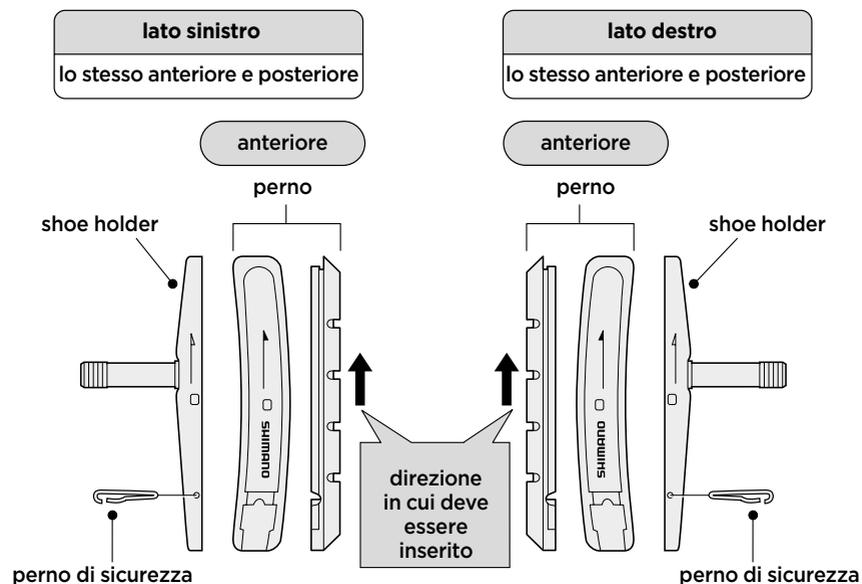

L'inserimento del perno di sicurezza è molto importante perché tiene i pattini nella posizione corretta.

COPERTONI E CERCHI

I copertoni devono sempre essere gonfiati secondo le pressioni indicate dai costruttori

Variano da 40 a 80 lbs (controllate regolarmente la pressione.)

Una pressione maggiore è consigliata per strade più scorrevoli e per ciclisti pesanti, mentre una pressione inferiore è suggerita per strade sconnesse o qualora sia necessario più assorbimento delle asperità del terreno.

Esempio:

Gonfiate da un minimo di 3,5 (50PSI) bar a un massimo di 6,0 bar (85PSI).

CERCHI ED USURA DEL CERCHIO

Se il sistema di frenata ha i cuscinetti, dovete stare molto attenti che il cerchio non si consumi attraverso l'azione frenante.

Circolando su terreni bagnati e fangosi ,per esempio, il cerchio si consuma più rapidamente.

Se sulla battuta della frenata si presentano delle piccole crepe o deformazioni del cerchio, ciò è dovuto alla pressione esercitata dal copertone sul cerchio , pertanto è necessario sostituire quest'ultimo immediatamente tramite il vostro concessionario SCOTT.

Le bici SCOTT completamente attrezzate (illuminazione, parafango, porta-bagaglio) dispongono di un indicatore di consumo.


Attenetevi alle indicazioni fornite dai costruttori.

RUOTE

Le ruote della bici sono concepite per essere rimosse al fine di facilitare il trasporto della bici e in caso di necessità di riparazione in seguito a foratura. Nella maggior parte dei casi, gli assi delle ruote sono inseriti nei supporti ruota che si trovano sia nella forcella che nel telaio, chiamati "forcellini", mentre, nel caso di alcune bici ammortizzate il perno è passante.

Se avete una mountain bike equipaggiata di perno passante sia sulla ruota anteriore che posteriore, assicuratevi che il concessionario vi abbia fornito le istruzioni del costruttore e seguitele al momento di installare o rimuovere il perno passante. Rivolgetevi al vostro concessionario qualora abbiate bisogno di informazioni.

Dadi esagonali o bulloni esagonali sono filettati nel mozzo (fig. 10)

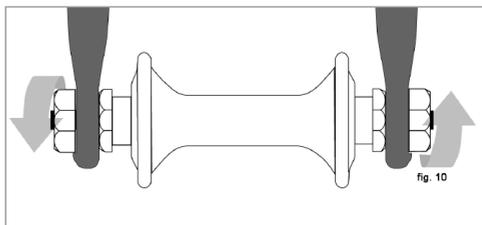

La vostra bici può essere equipaggiata con un differente sistema di sicurezza della ruota anteriore rispetto a quella posteriore: per informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario.

E' molto importante essere a conoscenza del corretto sistema di serraggio delle ruote e della procedura di installazione delle stesse. Chiedete al vostro rivenditore di istruirvi in tal senso e di fornirvi eventuali altre informazioni da parte del costruttore.

DISPOSITIVI DI TENUTA SECONDARIA DELLA RUOTA ANTERIORE

La maggior parte delle biciclette che hanno le forcelle anteriori utilizzano un dispositivo di tenuta secondaria della ruota per impedire che la ruota si sganci se il rilascio veloce non è stato sistemato correttamente.

I dispositivi per la tenuta secondaria non sostituiscono il corretto rilascio veloce. I dispositivi secondari di ritenuta si dividono in due categorie:

1. Il tipo CLIP-ON è una parte che il produttore aggiunge al mozzo della ruota o alla forcella anteriore.
2. Il tipo INTEGRAL è forgiato, aggiunto o applicato alle parti esterne dei forcellini frontali.

Chiedete al vostro rivenditore di spiegarvi il dispositivo di tenuta secondario della vostra bici.

ATTENZIONE!

Non rimuovete il dispositivo di sicurezza supplementare, in quanto si tratta di un sistema di sicurezza di riserva in caso di situazioni critiche. Se il sistema di chiusura rapida non è correttamente regolato, tale dispositivo può ridurre il rischio che la ruota fuoriesca dalla forcella.

Rimuovere il dispositivo può anche pregiudicare la copertura della garanzia.

Il sistema di sicurezza supplementare non deve essere considerato come alternativa al sistema di chiusura rapida. Se quest'ultimo non è correttamente regolato, la ruota può oscillare rispetto al proprio asse o addirittura fuoriuscire dalla forcella, causandovi una caduta o seri danni o anche la morte.

MONTAGGIO DI UN COPERTONE

I copertoni sono montati con camere d'aria.

Rimuovete la ruota dalla bici e sgonfiatela. Rimuovete il copertone da un lato, usando gli appositi attrezzi e non il cacciavite.

Rimuovete la camera d'aria dall'alloggio nel copertone, riparala o sostituiscila. Installa nel copertone la camera d'aria nuova o riparata. Gonfiate leggermente la camera d'aria in modo che prenda forma e alloggi correttamente nel copertone. Inserisci la valvola nell'apposito foro che trovate sul cerchio.

Inserite il copertone sul cerchio partendo dalla valvola su entrambi i lati. Accertatevi che la valvola resti nella propria sede e fate attenzione che la camera d'aria non venga pizzicata. Gonfiate la ruota con una pompa a piede o a mano. Chiudete attentamente il sistema di chiusura rapida dei freni.

UTILIZZO DI UN RIMORCHIO PER BICI

Le bici SCOTT non sono concepite per l'utilizzo di un rimorchio (rimorchio di trasporto, rimorchio per bambini, trailer bikes).

SCOTT non si assume alcuna responsabilità e non risponde alla garanzia in caso di impiego di rimorchio.

Esistono troppi modelli e sistemi di fissaggio differenti di rimorchio affinché SCOTT possa garantirne un utilizzo senza rischi.

UTILIZZO DI SEGGIOLINO PER BAMBINO

Le bici SCOTT della serie Racing Concept, Endurance, Progressive, Road, Roadster e Junior non sono concepite per l'utilizzo di un seggiolino porta-bambino.

SCOTT non assume alcuna responsabilità e non risponde alla garanzia in caso di impiego di seggiolini per bambino.

Esistono troppi modelli e sistemi di fissaggio differenti di seggiolini per bambino sul mercato affinché possa garantirne un utilizzo senza rischi.

REGOLAMENTAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA LEVA DI FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

Di serie, le bici SCOTT sono consegnate e montate in modo che la leva destra agisca sul freno posteriore e la leva sinistra su quello anteriore.

A causa di certe regolamentazioni nazionali, può darsi che, per attenersi a queste ultime, il vostro concessionario possa aver apportato delle modifiche. Vi preghiamo di farvi illustrare dal vostro concessionario il funzionamento dei freni.

LIMITAZIONI DI PESO PER L'UTILIZZO DI UNA BICI SCOTT

L'utilizzo di una Mountain Bike SCOTT è previsto per un ciclista che non superi il peso di 110 kg. Secondo i modelli e i loro pesi, il peso totale del ciclista e della bici non dovrebbe superare i 119/128 kg.

L'utilizzo di una bici da Trekking SCOTT è previsto per un ciclista che non superi il peso di 110 kg. Secondo i modelli e i loro pesi, il peso totale del ciclista e della bici e di un bagaglio di 25kg max. non dovrebbe superare 143/150 kg.

L'utilizzo di una bici da corsa SCOTT è previsto per un ciclista che non superi i 110 kg. Secondo i modelli e i loro pesi, il peso totale del ciclista e della bici non dovrebbe superare i 117/120 kg.

L'utilizzo di una bici da bambino SCOTT è prevista per un peso massimale di 50 kg, ciclista, bici e bagaglio incluso.

Vi preghiamo sempre di rispettare le istruzioni fornite dal costruttore in merito al peso massimale del ciclista.

UTILIZZO DELLE BICI SCOTT NEL TRAFFICO STRADALE

Vi invitiamo ad osservare strettamente le regole del codice stradale in merito all'utilizzo della bici nel traffico pubblico. Ciò riguarda anche l'impiego di sistemi di illuminazione e riflettenti.

MANUTENZIONE

E' necessario attenersi ai limiti di serraggio massimo dei dadi e delle viti indicate alla fine di questo capitolo.

PRIMA DI OGNI USCITA, VI CONSIGLIAMO DI VERIFICARE:

- tutte le viti e tutti i dadi, in particolare i serraggi del sistema di chiusura rapida delle ruote. Se risultano allentati, stringeteli rispettando i limiti di serraggio massimo.
- l'attacco manubrio e il manubrio: cambiateli in caso danni visibili. Assicuratevi che le viti siano strette in modo corretto e uguale seguendo le indicazioni del costruttore.
- il sistema di frenata.
- la pressione dei copertoni seguendo le raccomandazioni del costruttore.
- il sistema di illuminazione ed il campanello.
- le manopole
- tutti gli elementi della sospensione posteriore, compreso le viti di fissaggio.
- la forcella anteriore.

OGNI MESE, VI RACCOMANDIAMO DI VERIFICARE:

- i deragliatori anteriori e posteriori (funzionamento e lubrificazione). Se necessario, pulite il sistema e regolatelo di nuovo.
- il funzionamento della serie sterzo. Se necessario, regolate di nuovo.
- lo stato dei cavi del freno e del sistema idraulico. Se necessario, procedete alla lubrificazione.

SE NECESSARIO, (O ALMENO UNA VOLTA ALL' ANNO PRESSO IL VOSTRO RIVENDITORE), CONTROLLATE:

- il consumo e la tensione della catena (sulle bici attrezzate di un mozzo interno).
- Pulite e lubrificate la catena, regolate di nuovo, se necessario
- il movimento centrale. Se necessario, sostituitelo.
- il funzionamento dei pedali: sostituiteli se necessario.
- i deragliatori anteriori e posteriori (funzionamento e lubrificazione). Se necessario, pulite il sistema e regolate di nuovo.
- l'attacco manubrio e il manubrio: cambiateli in caso danni visibili. Assicuratevi che le viti siano strette in modo corretto e uguale seguendo le indicazioni del costruttore.
- Il sistema completo di frenata (funzionamento e lubrificazione). Sostituite i pezzi danneggiati o consumati. Riparare immediatamente le perdite del sistema idraulico.

PEZZI DI RICAMBIO PER BICI SCOTT

Vi raccomandiamo di acquistare i pezzi di ricambio presso il vostro rivenditore SCOTT saprà consigliarvi sui componenti migliori e più adatti alla vostra bici .In tal modo, eviterete che i differenti pezzi non siano compatibili tra loro. Vi chiediamo di scegliere sempre pezzi originali, al fine di ottenere una funzionalità e una sicurezza ottimali.

Questo è molto importante per ricambi ai freni, ai copertoni e alle camere ad aria.

Vi preghiamo di considerare che SCOTT non risponderà a danni causati dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali.

Non utilizzate materiali o attrezzi non adatti per assemblare o fissare freni, canotto sella, attacchi manubrio e manubrio

CURA DELLA BICI

Per conservare la funzionalità della vostra bici , vi raccomandiamo una manutenzione periodica, evitando così la corrosione o altri danni delle varie parti:

- pulite con una spazzola morbida, dell'acqua e un panno. Non utilizzare i pulitori ad alta pressione che danneggiano i vari sistemi, la vernice e le decalcomanie.
- non utilizzare alcun detergente aggressivo.
- controllate e conservate la vernice.
- lubrificate ed oliate tutte le parti metalliche, soprattutto durante l'inverno.

Vi invitiamo ad utilizzare detergenti biodegradabili in vendita presso il vostro rivenditore.

SERVICE ET ENTRETIEN

PEZZO	VITI PER L'ASSEMBLAGGIO	TORSIONE MASSIMA
Deragliatore posteriore	- Viti di fissaggio - Cavo di fissaggio - Axe posteriore	7.8-9.8 Nm 3.9-5.9 Nm 2.9-3.9 Nm
Deragliatore anteriore	- Morsetto - Cavo di fissaggio	4.9-6.8 Nm 4.9-6.8 Nm
Leva-Rapidfire	- Serraggio	4.9-6.8 Nm
Leva dei freni/velocità	- Serraggio	4.9-6.8 Nm
Leva dei freni	- Serraggio	4.9-6.8 Nm
Parte centrale	- Parte principale - Fissaggio	35-49 Nm 30-49 Nm
Manopole	- Tipo - Octalink - Vite	35-45 Nm 35-50 Nm 7.8-10.7 Nm
BB-Cartridge		50-70 Nm
Pedali		40 Nm
Forcella	Vite di fissaggio - M5 - M6	5.6-7.8 Nm 9.8-13.7 Nm
Serraggio reggisella	- M4 - M5 - M6	2.8-3.9 Nm 5.6-7.8 Nm 9.8-13.7 Nm
Freni-V	- Fissaggio dei cavi - Fissaggio dei cavi - Fissaggio della parte posteriore	5-6.8 Nm 5.8-7.8 Nm 5-6.8 Nm
Pinza dei freni	- Magura - Shimano - Formula - Hayes	6 Nm 6-8 Nm 9 Nm 12 Nm
Freni a disco	- Magura - Shimano - Formula - Hayes	4 Nm 2-4 Nm 6.2 Nm 5 Nm

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Tremore della forcella	Regolazione canotto forcella lenta	stringerla e chiuderla
Caduta della catena	- Deragliatore non regolato - Catena ruota storta	- regolarlo coma da manuale - fissarla o cambiarla
Rumore e rottura supporti	- Sostegno posteriore - I pedali necessitano di grasso - I mozzi necessitano di grasso	- sostituirlo - smontarli, pulirli, applicare il grasso - smontarli, pulirli, applicare il grasso
Supporti allentati	- Sostegno inferiore - Pedali - Mozzi	- sostituirlo - stringerli e chiuderli - stringerli e chiuderli
Rotture, tremore del manubrio	Fusto o appendice manubrio lenti	stringere tutti i bulloni e dadi
La sella scivola o gira	- Regolazione rapida lenta - Attacco sella troppo sottile	- stringerla e chiuderla - controllarne il diametro
Rumore deragliatore anteriore	- Sostegno posteriore non regolato - Corona danneggiata	- regolare - fissare o cambiare
Forcella di sospensione lenta		contattare il vostro rivenditore
Sospensione posteriore lenta		contattare il vostro rivenditore

GARANZIA

Che cosa è garantito? La presente garanzia convenzionale concessa da SCOTT garantisce i difetti di fabbricazione o dei materiali dei telai, carri posteriori e forcelle (purché si tratti di una forcella SCOTT) delle biciclette SCOTT (Prodotto) che siano stati assemblati da SCOTT e venduti da SCOTT o da un rivenditore autorizzato SCOTT.

Quanto dura la garanzia? La garanzia convenzionale concessa da SCOTT è valida solo nei confronti del primo acquirente del Prodotto e dura cinque anni per i telai e i carri posteriori e due anni per le forcelle dalla data di acquisto del Prodotto. La rivendita del Prodotto da parte del primo acquirente farà venir meno la garanzia.

I telai ed i carri posteriori saranno garantiti per cinque anni a condizione che almeno una volta l'anno siano effettuati, da parte di un rivenditore autorizzato SCOTT, gli interventi manutentivi indicati al punto 4 del manuale. L'intervento di manutenzione dovrà essere documentato nel manuale attraverso il timbro e la firma del rivenditore autorizzato. I costi di manutenzione sono interamente a carico del proprietario. L'intervento da parte di soggetti non autorizzati da SCOTT farà venir meno la garanzia.

Qualora non venga eseguita la manutenzione annuale, la garanzia relativamente ai telai SCOTT sarà ridotta a tre anni dalla data di acquisto.

Relativamente ai modelli Gambler, Voltage Fr e Volt-X la garanzia è limitata a due anni.

Le componentistiche dei Prodotti sostituiti o riparati saranno garantiti, dalla data di sostituzione o riparazione, sino alla scadenza originaria della presente garanzia, alle medesime condizioni.

La presente garanzia convenzionale concessa da SCOTT è valida a livello mondiale.

Questa garanzia lascia impregiudicati gli altri diritti concessi dalla legge nazionale dello stato dove è stato effettuato l'acquisto.

Se qualche clausola della presente garanzia dovesse essere nulla secondo le leggi nazionali la parte restante della garanzia manterrebbe comunque la sua validità.

Che cosa farà Scott? SCOTT sostituirà con un prodotto simile per tipologia e qualità o riparerà il prodotto difettoso o rimborserà il prezzo d'acquisto (come dimostrato dalla ricevuta d'acquisto) a propria discrezione. Le spese per la sostituzione di parti non difettose sono a carico dell'utente finale. In questo caso SCOTT informerà del costo per la riparazione per autorizzarla.

Che cosa non copre la presente garanzia? Questa garanzia non copre i difetti che non esistevano prima dell'acquisto del Prodotto. Questa garanzia non copre: 1) i Prodotti oggetto di noleggio, 2) i Prodotti che siano stati acquistati non completamente assemblati, 3) i difetti causati da «usura» (una lista completa di tutte le parti soggette ad «usura» si possono trovare nel manuale), 4) i danni derivanti da: incidenti, negligenza, utilizzo non conforme al Prodotto, abuso, eventi naturali, assemblaggio non corretto, mancato rispetto delle procedure di manutenzione e assistenza, interventi di manutenzione eseguita da soggetti che non siano rivenditori autorizzati SCOTT, utilizzo di pezzi o dispositivi non compatibili con il Prodotto, e l'alterazione del prodotto. 5) Danni o guasti dovuti ad incidenti. Alcuni stati non ammettono la limitazione della garanzia per i danni conseguenti ad incidenti per cui questa clausola potrebbe non essere interamente applicabile. Tutti i Prodotti vengono forniti con il manuale. Si prega di seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale o riportate sul Prodotto.

GARANZIA

Come presentare la richiesta di intervento della presente Garanzia Convenzionale?

Per presentare una richiesta di intervento ai sensi della presente garanzia convenzionale, è necessario rivolgersi ad un rivenditore autorizzato SCOTT, o chiamare il servizio clienti SCOTT o il distributore SCOTT nazionale (info su: www.scott-sports.it) indicando il difetto contestato. La richiesta di intervento dovrà essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata entro il termine di validità della presente garanzia. Il Proprietario dovrà provvedere ad inviare tempestivamente a sue spese il Prodotto a SCOTT o ad un rivenditore autorizzato SCOTT per le necessarie verifiche accompagnato dalla prova di acquisto dello stesso (scontrino) presso un rivenditore autorizzato SCOTT e dal cd. "Protocollo" debitamente compilato (che troverete alla fine del manuale). In difetto, questa garanzia convenzionale non opererà.

In caso di sostituzione o di rimborso, le componenti del Prodotto sostituiti o rimborsati diventeranno di proprietà di SCOTT.

Come influiscono le leggi nazionali sui diritti derivanti dal presente Garanzia

Convenzionale? Questa garanzia convenzionale conferisce specifici diritti che lascia impregiudicati i diritti concessi dalle legislazioni statali.

Raccomandazioni

Si raccomanda di rivolgersi solo i rivenditori autorizzati SCOTT per i servizi di manutenzione annuale e per le riparazioni, la manutenzione scorretta o le riparazioni non correttamente eseguite faranno venir meno questa garanzia convenzionale. I costi di manutenzione sono a carico del consumatore.

SCOTT Bike Warranty Periods	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
	SCOTT Bikes				
Gambler, Voltage FR, Volt-X					
Regular Warranty Period					
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manuals attached to bikes					

PARTI SOGGETTE AD USURA

PARTI SOGGETTE A USURA E DETERIORAMENTO NON COPERTE DA GARANZIA

CATENA

La catena può essere soggetta ad usura e deterioramento dovuti all'utilizzo. Questo dipende dalle condizioni di manutenzione e di impiego della bicicletta (ammontare dei chilometri, pioggia, sporcizia, sale, ecc.). Lavarla e ingrassarla può aiutare a prolungarne la durata, ma è comunque da sostituire quando raggiunge il limite di usura.

CORONE DENTATE, ANELLI DELLA CATENA E PULEGGE

Le corone dentate, gli anelli della catena e le pulegge possono essere soggette ad usura e deterioramento dovuti all'utilizzo.

Questo dipende dalle condizioni di manutenzione e impiego della bici (ammontare dei chilometri, pioggia, sporcizia, sale, ecc.). Pulire e ingrassare possono aiutare a prolungarne la durata, ma sono comunque da sostituire quando si raggiungono il limite di usura.

CAVO CAMBIO E FRENI

Tutti i cavi devono essere controllati regolarmente e sostituiti se necessario, in particolare se la bicicletta è spesso all'aperto.

PATTINI DEI FRENI

Tutti i pattini dei freni, indipendentemente dal fatto che siano freni a cerchione, a disco o interni, sono soggetti al consumo e al deterioramento a causa del loro utilizzo. Ciò è legato alle condizioni di manutenzione e impiego della bici (ammontare dei chilometri, pioggia, sporcizia, sale, ecc.). Controllate regolarmente i vostri pattini freno e sostituiteli se necessario.

CERCHI

Se usate freni a cerchione, anche il cerchio, come i pattini, è soggetto al consumo e al deterioramento, per questo controllateli regolarmente quando gonfiate le gomme.

In caso di piccole lacerazioni o deformazioni della superficie dei cerchi mentre gonfiate le gomme, procedete con la sostituzione.

I cerchi sono indicatori dell'usura e facilitano il ciclista nel controllo delle condizioni delle gomme. Siete pregati di verificare l'etichetta delle ruote.

COPERTONI

I copertoni sono soggetti a usura e deterioramento a causa dell'utilizzo. Ciò è legato all'uso della bici e allo stile della pedalata: una guida aggressiva riduce notevolmente la durata dei copertoni. Inoltre, controllate periodicamente la pressione dell'aria e gonfiate le gomme seguendo le indicazioni sulla pressione raccomandate dal produttore.

SISTEMA LUCI E CATARIFRANGENTI

Avere un buon funzionamento del sistema luci è veramente molto importante per condurre la bici in completa sicurezza nel traffico urbano.

Prima di ogni uscita, controllate le condizioni delle luci anteriori e posteriori, come pure la funzionalità dei catarifrangenti.

Le lampadine dei fari sono soggette a usura, raccomandiamo di prenderne alcune di scorta, in caso di rottura.

MANOPOLE

Le manopole sono soggette a usura e deterioramento in base all'uso e dovrebbero essere sostituite immediatamente in caso non calzino perfettamente con il manubrio.

MANUBRIO, ATTACCO MANUBRIO E SELLA

Manubrio, attacco manubrio e sella sono soggetti a un'alta forza dinamica durante l'impiego della bici.

Abbiate cura di controllare queste parti regolarmente per rotture o danni visibili e sostituiteli se necessario.

Inoltre, raccomandiamo una sostituzione periodica (ogni due anni) di queste parti quando pedalate spesso o intensamente.

PIANO DI ASSISTENZA SCOTT

Modello

Anno.....

Taglia

Telaio

Data di acquisto

Servizi che devono essere fatti annualmente

- Controllo dell'ammortizzatore inclusa la lubrificazione
- Controllo del pivot del carro incluso asse e supporti
- Controllo dell'ammortizzatore posteriore come da manuale
- Controllo mozzi, sostegno e canotto sella
- Controllo di tutte le viti della bicicletta
- Controllo del manubrio, attacco manubrio, barra della sella e canotto
- Controllo che i pattini del freno e i cerchioni non siano usurati
- Controllo che i freni a disco funzionino come da manuale
- Controllo che la forcella ammortizzata funzioni come da manuale
- Controllo dei cambi e dei deragliatori inclusi i cavi

Data della revisione	Firma del dealer
----------------------	------------------

PIANO DI ASSISTENZA SCOTT

Modello

Anno.....

Taglia

Telaio

Data di acquisto

Servizi che devono essere fatti annualmente

- Controllo dell'ammortizzatore inclusa la lubrificazione
- Controllo del pivot del carro incluso asse e supporti
- Controllo dell'ammortizzatore posteriore come da manuale
- Controllo mozzi, sostegno e canotto sella
- Controllo di tutte le viti della bicicletta
- Controllo del manubrio, attacco manubrio, barra della sella e canotto
- Controllo che i pattini del freno e i cerchioni non siano usurati
- Controllo che i freni a disco funzionino come da manuale
- Controllo che la forcella ammortizzata funzioni come da manuale
- Controllo dei cambi e dei deragliatori inclusi i cavi

Data della revisione	Firma del dealer
----------------------	------------------

PIANO DI ASSISTENZA SCOTT

Modello

Anno.....

Taglia

Telaio

Data di acquisto

Servizi che devono essere fatti annualmente

- Controllo dell'ammortizzatore inclusa la lubrificazione
- Controllo del pivot del carro incluso asse e supporti
- Controllo dell'ammortizzatore posteriore come da manuale
- Controllo mozzi, sostegno e canotto sella
- Controllo di tutte le viti della bicicletta
- Controllo del manubrio, attacco manubrio, barra della sella e canotto
- Controllo che i pattini del freno e i cerchioni non siano usurati
- Controllo che i freni a disco funzionino come da manuale
- Controllo che la forcella ammortizzata funzioni come da manuale
- Controllo dei cambi e dei deragliatori inclusi i cavi

Data della revisione

Firma del dealer

PIANO DI ASSISTENZA SCOTT

Modello

Anno.....

Taglia

Telaio

Data di acquisto

Servizi che devono essere fatti annualmente

- Controllo dell'ammortizzatore inclusa la lubrificazione
- Controllo del pivot del carro incluso asse e supporti
- Controllo dell'ammortizzatore posteriore come da manuale
- Controllo mozzi, sostegno e canotto sella
- Controllo di tutte le viti della bicicletta
- Controllo del manubrio, attacco manubrio, barra della sella e canotto
- Controllo che i pattini del freno e i cerchioni non siano usurati
- Controllo che i freni a disco funzionino come da manuale
- Controllo che la forcella ammortizzata funzioni come da manuale
- Controllo dei cambi e dei deragliatori inclusi i cavi

Data della revisione

Firma del dealer