



www.scott-sports.com

All rights reserved © 2014 SCOTT Sports SA
SCOTT Sports SA | 17 Route du Crochet | 1762 Givisiez | Switzerland

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D Zone C1, Rue Du Kiell 60 | 6790 Aubange | Belgium

V4.3/19012015

SCOTT SOLACE DISC

BIKE OWNER'S MANUAL 2015





www.scott-sports.com


Die Modelle der Solace Disc Serie benötigen eine genaue Einstellung auf den jeweiligen Fahrer, um maximale Fahrsicherheit und Fahrspass zu haben.

Alle Einstellungen an diesem Bike sollten im Fachgeschäft, oder anhand dieser Anleitung durchgeführt werden.

INHALT

Geometrie/Technische Daten Solace Disc	04
Allgemeine Eigenschaften	05
Scheibenbrems-Spezifikationen	05
Kabelführung	06
Achs/Nabenspezifikationen	06
Austauschbares Schaltwerksaue	07
Garantie	08

GEOMETRIE/TECHNISCHE DATEN SOLACE DISC

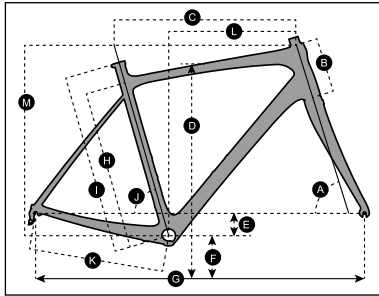

	XXS/47		XS/49		S/52		M/54		L/56		XL/58		XXL/61	
A STEUERWINKEL	70.5°		71.0°		72.0°		72.5°		73.0°		73.3°		73.3°	
B STEUERROHRLÄNGE	115.0 mm	4.5 in	125.0 mm	4.9 in	145.0 mm	5.7 in	165.0 mm	6.5 in	185.0 mm	7.3 in	205.0 mm	8.1 in	225.0 mm	8.9 in
C HORIZONTALE OBERROHRLÄNGE	505.0 mm	19.9 in	515.0 mm	20.3 in	530.0 mm	20.9 in	545.0 mm	21.5 in	560.0 mm	22.0 in	575.0 mm	22.6 in	590.0 mm	23.2 in
D STANDOVER HEIGHT	725.3 mm	28.6 in	741.1 mm	29.2 in	767.5 mm	30.2 in	787.5 mm	31.0 in	807.5 mm	31.8 in	827.1 mm	32.6 in	851.4 mm	33.5 in
E TRETLAGER OFFSET	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in
F TRETLAGERHÖHE	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in
G RADSTAND	973.1 mm	38.3 in	979.4 mm	38.6 in	981.2 mm	38.6 in	986.8 mm	38.9 in	991.6 mm	39.0 in	999.0 mm	39.3 in	1,012.7 mm	39.9 in
H ABST. TRETLAGER - OBERROHR MIT.	410.0 mm	16.1 in	430.0 mm	16.9 in	460.0 mm	18.1 in	480.0 mm	18.9 in	500.0 mm	19.7 in	520.0 mm	20.5 in	550.0 mm	21.7 in
I ABST. TRETLAGER - SITZROHR OBERKANTE	470.0 mm	18.5 in	490.0 mm	19.3 in	520.0 mm	20.5 in	540.0 mm	21.3 in	560.0 mm	22.0 in	580.0 mm	22.8 in	610.0 mm	24.0 in
J SITZROHRWINKEL	75.0°		75.0°		74.5°		74.0°		73.5°		73.1°		73.0°	
K KETTENSTREBENLÄNGE	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in
L REACH	366.6 mm	14.4 in	373.5 mm	14.7 in	377.3 mm	14.9 in	381.2 mm	15.0 in	384.6 mm	15.1 in	389.0 mm	15.3 in	397.0 mm	15.6 in
M STACK	516.7 mm	20.3 in	527.9 mm	20.8 in	550.5 mm	21.7 in	571.3 mm	22.5 in	592.3 mm	23.3 in	612.5 mm	24.1 in	631.6 mm	24.9 in
N VORBAULÄNGE	80.0 mm	3.1 in	90.0 mm	3.5 in	110.0 mm	4.3 in	110.0 mm	4.3 in	110.0 mm	4.3 in	120.0 mm	4.7 in	120.0 mm	4.7 in

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN



Das neue Solace Disc weist die gleichen Eigenschaften in Hinblick auf Komfort und Fahrleistung auf wie die Solace Modelle. Es wurden die gleichen Technologien wie beim Solace verwendet, jedoch nun zudem noch verbessert durch die Verwendung von Scheibenbremsen.

Bitte finden Sie im Folgenden die Bedienungshinweise für das Solace Disc.

SCHEIBENBREMS-SPEZIFIKATIONEN



Solace Disc Rahmen und Gabeln verwenden den Postmount (PM) Bremszangenstandard und sind kompatibel mit Bremsscheibendurchmessern von min. 140mm bis max. 160mm.

Hinterradbremssadapter SCOTT
Artikelnummer:

239546	Brake Mount rear PM SolDisc '15
--------	---------------------------------

KABELFÜHRUNG

Die Schaltkabelführung ist identisch zum Solace und ist innerhalb des Rahmens verlegt.

Die Bremsleitungen der Scheibenbremsen sind auch innerhalb des Solace Disc Rahmens und der Gabel verlegt.

ACHS/NABENSPEZIFIKATIONEN

Front:

- 15mm through axle
- pitch 1.5mm
- 100mm hub




Vorderradachse Solace Disc
SCOTT Artikelnummer:

239529	Axle 15mm front Solace Disc '15
--------	------------------------------------

Rear:

- 12mm through axle
- pitch 1.5mm
- 142mm hub

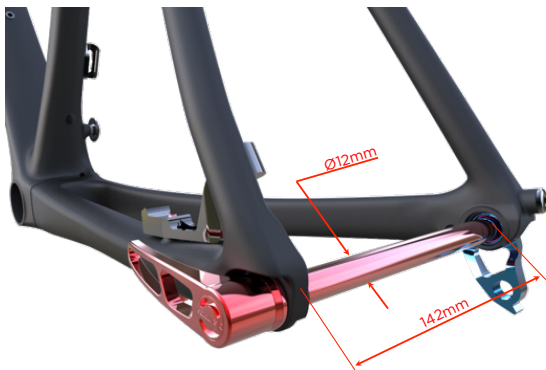


Hinterradachse Solace Disc
SCOTT Artikelnummer:

239528	Axle 12mm rear Solace Disc '15
--------	-----------------------------------

AUSTAUSCHBARES SCHALTWERKSAUGE

Nur für Solace Disc verwendbar

Rear: Road IDS

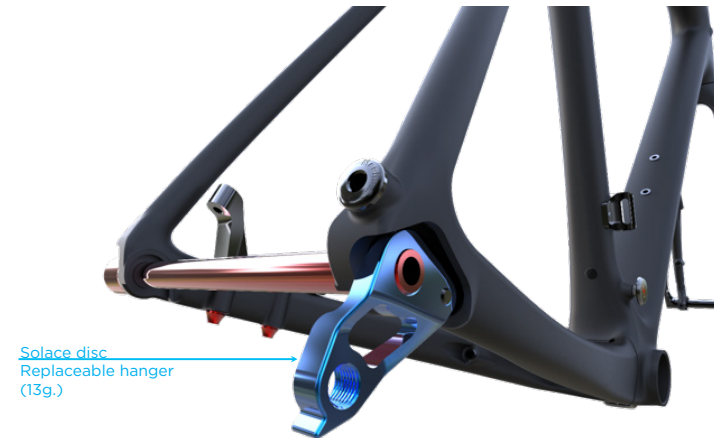

Solace Disc austauschbares Schaltwerksauge SCOTT Artikelnummer:

239530	Dropout hanger Solace Disc '15<
--------	---------------------------------

GARANTIE

Modell

Jahr

Grösse

Rahmen Nr.

Dämpfer Nr.

Kaufdatum

GARANTIE

Das SCOTT-Fahrrad ist ein anhand neuester Technologien gebautes Rad. Es ist mit den besten Komponenten namhafter Hersteller bestückt.

Deshalb gewährt SCOTT dem Erstkäufer bei Kauf eines komplett montierten Fahrrades eine Garantie auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren (nur bei Einhaltung der Wartungsintervalle s.u.) für den Rahmen inkl. Hinterbau und von 2 Jahren für die Gabel (soweit es sich bei der Gabel um ein SCOTT Produkt handelt. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Gabelherstellers).

Die genannte Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen wird allerdings nur gewährt, wenn 1 x jährlich eine Inspektion bei einem autorisierten SCOTT - Händler entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung beigefügten Wartungsanleitung erfolgt.

Dies ist vom autorisierten SCOTT – Händler mit Stempel und Unterschrift zu bestätigen. Sollte eine solche Wartung nicht erfolgen, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 5 Jahren auf den Rahmen auf 3 Jahre.

Die Kosten der Inspektion und Wartung sind vom Eigentümer des SCOTT – Fahrrades zu tragen.

Für die Modelle Gambler, Voltage FR und Volt-X ist die Garantiezeit auf 2 Jahre limitiert. Die Garantiezeiträume beginnen ab dem Kaufdatum.

Diese Garantie wird allerdings nur dem Erstkäufer gewährt, d.h. demjenigen, der das Fahrrad erstmalig bestimmungsgemäß benutzt, und nur bei Kauf von einem autorisierten SCOTT Händler.

Die Garantie wird ausdrücklich nur bei Kauf eines komplett montierten Fahrrades gewährt unter expliziten Ausschluss von Käufen nicht vollständig montierter Fahrräder. Wenn ein Garantiefall eintritt, hat SCOTT die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen das defekte Bauteil zu reparieren oder zu ersetzen. Nicht defekte Bauteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Verschleißteile sind, sofern sie durch normale Abnutzung oder Verschleiß beschädigt sind, von der Garantie ausgenommen. Eine detaillierte Liste der Verschleißteile inklusive der Beschreibung der Verschleißmerkmale befindet sich im Anschluss an diesen Punkt der Bedienungsanleitung.

Am Ende der Bedienungsanleitung befindet sich ein Übergabeprotokoll, das nach Kenntnisnahme und Unterschrift durch den Konsumenten in Kopie beim Fachhändler zur Ablage in der Kundendatei verbleibt.

Dieses Übergabeprotokoll sollte bei Eintritt eines Garantiefalls zusammen mit dem defekten Rad oder Bauteil vorgewiesen werden.

Es gilt als Verkaufsnachweis, ohne den keine Reklamation möglich ist.

Die Garantie gilt grundsätzlich weltweit. Zur Geltendmachung der Garantieansprüche gehen Sie mit dem Garantieschein zu Ihrer Verkaufsstelle. Der Händler wird dann das Nötige veranlassen. Ist dies nicht möglich, kontaktieren Sie bitte den nationalen SCOTT-Importeur.

Ein Garantieanspruch kann nicht geltend gemacht werden, wenn Veränderungen an der Original-Konstruktion oder Ausstattung vorgenommen wurden oder das Rad unter nicht normalen Bedingungen verwendet wurde.

Mit dieser Garantie gewährt SCOTT eine freiwillige Herstellergarantie. Zusätzliche Ansprüche aus nationalem Gewährleistungsrecht bleiben hiervon unberührt.

Garantiebestimmungen für den FOX Nude Dämpfer entnehmen Sie bitte dem beiliegenden FOX Nude Manual.