



[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)

All rights reserved © 2014 SCOTT Sports SA  
SCOTT Sports SA | 17 Route du Crochet | 1762 Givisiez | Switzerland

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA  
P.E.D Zone C1, Rue Du Kiell 60 | 6790 Aubange | Belgium

V4.3/19012015

# SCOTT SOLACE DISC

**BIKE OWNER'S MANUAL 2015**





[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)

A Solace Disc deve ser ajustada exactamente para as características do utilizador de forma a atingir os mais elevados graus de segurança e satisfação durante a sua utilização.

Todos e quaisquer ajustes e afinações devem ser efectuados junto de um Agente SCOTT, ou seguindo as instruções fornecidas neste manual.


De forma a evitar quaisquer problemas técnicos que possam ser prejudiciais à sua segurança e caso tenha quaisquer dúvidas, por favor contacte um Agente SCOTT.

## CONTEÚDO

---

Geometria / Dados Técnicos Solace Disc . . . . .	04
Características Gerais . . . . .	05
Especificações de Travões de Disco . . . . .	05
Passagem de Cabos . . . . .	06
Especificações de Cubos / Eixos . . . . .	06
Drop out . . . . .	07
Garantia . . . . .	08

## GEOMETRIA / DADOS TÉCNICOS SOLACE DISC

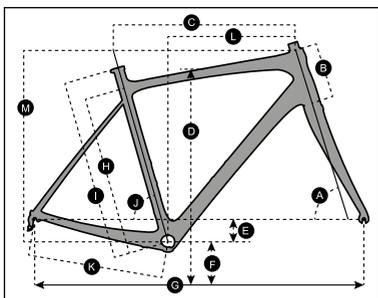

	XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A ÂNGULO TUBO DE DIRECÇÃO	70.5°	71.0°	72.0°	72.5°	73.0°	73.3°	73.3°
B COMP. TUBO DIRECÇÃO	115.0 mm 4.5 in	125.0 mm 4.9 in	145.0 mm 5.7 in	165.0 mm 6.5 in	185.0 mm 7.3 in	205.0 mm 8.1 in	225.0 mm 8.9 in
C TUBO SUPERIOR HORIZONTAL	505.0 mm 19.9 in	515.0 mm 20.3 in	530.0 mm 20.9 in	545.0 mm 21.5 in	560.0 mm 22.0 in	575.0 mm 22.6 in	590.0 mm 23.2 in
D ALTURA ENTRE PERNAS	725.3 mm 28.6 in	741.1 mm 29.2 in	767.5 mm 30.2 in	787.5 mm 31.0 in	807.5 mm 31.8 in	827.1 mm 32.6 in	851.4 mm 33.5 in
E OFFSET BLOCO PED.	-67.0 mm -2.6 in						
F ALTURA BLOCO PED.	272.0 mm 10.7 in						
G DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	973.1 mm 38.3 in	979.4 mm 38.6 in	981.2 mm 38.6 in	986.8 mm 38.9 in	991.6 mm 39.0 in	999.0 mm 39.3 in	1,012.7 mm 39.9 in
H CENTRO BLOCO PED. AO CENTRO TUBO SUP.	410.0 mm 16.1 in	430.0 mm 16.9 in	460.0 mm 18.1 in	480.0 mm 18.9 in	500.0 mm 19.7 in	520.0 mm 20.5 in	550.0 mm 21.7 in
J CENTRO BLOCO PED. A TOPO TUBO SELIM	470.0 mm 18.5 in	490.0 mm 19.3 in	520.0 mm 20.5 in	540.0 mm 21.3 in	560.0 mm 22.0 in	580.0 mm 22.8 in	610.0 mm 24.0 in
J ÂNGULO TUBO SELIM	75.0°	75.0°	74.5°	74.0°	73.5°	73.1°	73.0°
K ESCORA INFERIOR	405.0 mm 15.9 in						
L REACH	366.6 mm 14.4 in	373.5 mm 14.7 in	377.3 mm 14.9 in	381.2 mm 15.0 in	384.6 mm 15.1 in	389.0 mm 15.3 in	397.0 mm 15.6 in
M STACK	516.7 mm 20.3 in	527.9 mm 20.8 in	550.5 mm 21.7 in	571.3 mm 22.5 in	592.3 mm 23.3 in	612.5 mm 24.1 in	631.6 mm 24.9 in
N COMPRIMENTO AVANÇO	80.0 mm 3.1 in	90.0 mm 3.5 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	120.0 mm 4.7 in	120.0 mm 4.7 in

## CARACTERÍSTICAS GERAIS



A nova Solace disc partilha as mesmas características gerais da Solace em termos de conforto na utilização em estrada. As mesmas tecnologias utilizadas na Solace foram usadas na nova Solace Disc para otimizar ainda mais as performances de travagem e conforto.

## ESPECIFICAÇÕES DE TRAVÕES DE DISCO



Os quadros e forquetas Solace Disc usam o sistema Postmount standard para a montagem das pinças de travão.

São compatíveis com rotores com diâmetro mínimo de 140mm e máximo de 160mm.

239546	Brake Mount rear PM SolDisc '15
--------	---------------------------------

## PASSAGEM DE CABOS

A passagem dos cabos de mudança é idêntico ao modelo Solace. Por favor verifique o manual do proprietário Solace.

A tubagem dos discos de travão hidráulicos são de passagem interna para ambos quadro e forqueta nos quadros Solace Disc.

## ESPECIFICAÇÕES DE CUBOS / EIXOS

Frente:

- Eixo passante de 15mm
- Passo de rosca de 1.5mm
- Cubo de 100mm



Eixo frontal Solace Disc  
artigo SCOTT ref:

239529	Axle 15mm front Solace Disc '15
--------	------------------------------------

Traseiro:

- Eixo passante de 12mm
- Passo de rosca de 1.5mm
- Cubo de 142mm



Eixo traseiro Solace Disc  
artigo SCOTT ref:

239528	Axle 12mm rear Solace Disc '15
--------	-----------------------------------

## DROP OUT

**Apenas compatível com solace disc**

Drop out substituível  
Solace Disc



Drop out substituível Solace Disc artigo SCOTT ref:

239530	Dropout hanger Solace Disc '15<
--------	---------------------------------

## GARANTIA

Modelo .....

Ano .....

Tamanho .....

Num. série quadro .....

Num. série amortecedor .....

Data de compra .....

## GARANTIA

As bicicletas SCOTT são fabricadas utilizando os mais inovadores sistemas de produção e métodos de qualidade. Estão equipadas com os melhores componentes adquiridos dos fornecedores de maior renome.

Assim, a SCOTT garante os seus Quadros e Braços Oscilantes por um período de 5 anos (sujeitos a concordância com o estabelecido nas regras de Manutenção, veja abaixo) e dois anos para as forquetas SCOTT (desde que sejam efetivamente da marca SCOTT) por defeito de material ou mão-de-obra no caso da compra de bicicletas completas.

Esta Garantia de 5 anos nos quadros, é válida desde que pelo menos uma vez por ano seja efectuado o Serviço de Manutenção num Agente Autorizado SCOTT, tal como o estabelecido no Manual A.

O Agente Autorizado SCOTT, deverá confirmar ter efectuado o serviço anual de Manutenção através da sua assinatura e carimbo no Manual A. Nos casos em que não tenha sido efectuada a Manutenção Anual, o período de Garantia será reduzido para 3 anos.

Os custos de Manutenção e Serviço são suportados pelo proprietário da bicicleta SCOTT.

Nos casos dos modelos Voltage FR, GAMBLER e Volt-X, a SCOTT dá dois anos de garantia sem possibilidade de extensão.

O período de Garantia inicia-se na data da compra. Esta é limitada ao primeiro comprador, ou seja, a primeira pessoa a usar a bicicleta apenas para os fins para os quais ela foi criada. Mais, esta Garantia é limitada à compra efectuada através de um Agente Autorizado SCOTT.

Em caso de pedido de ativação da Garantia, a decisão de reparar ou substituir peças defeituosas por uso ou desgaste, pertence apenas à SCOTT. O custo de peças não defeituosas a substituir será suportado pelo proprietário.

Uso e desgaste considerado absolutamente normal, não é considerado como Garantia.

Uma lista de peças sujeitas a uso e desgaste, pode ser encontrada no Manual A do proprietário.

Adicionalmente, poderá encontrar no Manual A do proprietário um protocolo para a entrega da bicicleta/quadro, cuja cópia deverá ficar no seu agente SCOTT, após a concordância com os seus termos e assinatura do proprietário.

É obrigatória a apresentação deste protocolo juntamente com a prova de compra e peça defeituosa em caso de garantia, para que o pedido de avaliação de garantia seja aceite.

Caso contrário será rejeitado.

Em princípio, esta Garantia é válida para todo o Mundo. As reclamações devem ser feitas através de um Agente Autorizado SCOTT.

Para saber qual o Agente mais próximo, por favor contacte o distribuidor para o seu país.

Desgaste normal, acidente, negligência, montagem imprópria por outro que não seja um Agente Autorizado SCOTT, ou utilização de peças e componentes que não estejam em concordância com a utilização original para a qual foi criada a bicicleta não estão cobertas pela Garantia.

A SCOTT garante voluntariamente a garantia dos fabricantes caso estes não estejam representados no seu país.

Assuntos adicionais no que respeita a garantias nacionais de comercialização são reservados.

Todos os amortecedores montados nas bicicletas SCOTT devem ser submetidos a uma revisão anual para revalidação da garantia (garantia de 2 anos).