



[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)

All rights reserved © 2014 SCOTT Sports SA  
SCOTT Sports SA | 17 Route du Crochet | 1762 Givisiez | Switzerland

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA  
P.E.D Zone C1, Rue Du Kiell 60 | 6790 Aubange | Belgium

V4.3/19012015

# SCOTT SOLACE DISC

**BIKE OWNER'S MANUAL 2015**





[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)

El modelo Solace Disc debería ser ajustado específicamente para el usuario con el objeto de alcanzar el máximo nivel de seguridad y la mejor experiencia al utilizarla.

Todos los ajustes deberían ser realizados en su distribuidor SCOTT habitual o siguiendo este manual.


Para evitar problemas técnicos o cualquier daño, por favor contacte en caso de duda con su distribuidor autorizado SCOTT.

## CONTENIDO

---

Geometría/Información Técnica Solace Disc . . . . .	04
Características Generales . . . . .	05
Especificaciones de Freno de Disco . . . . .	05
Guiado de Cables . . . . .	06
Especificaciones de Eje / Buje . . . . .	06
Puntera Desviador Trasero. . . . .	07
Garantía . . . . .	08

## GEOMETRÍA/INFORMACIÓN TÉCNICA SOLACE DISC

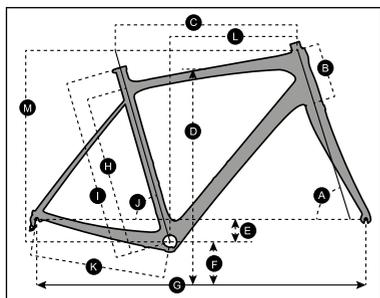

	XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A ANGULO DIRECCIÓN	70.5°	71.0°	72.0°	72.5°	73.0°	73.3°	73.3°
B LONGITUD TUBO DIRECCIÓN	115.0 mm 4.5 in	125.0 mm 4.9 in	145.0 mm 5.7 in	165.0 mm 6.5 in	185.0 mm 7.3 in	205.0 mm 8.1 in	225.0 mm 8.9 in
C LONGITUD TUBO HORIZONTAL	505.0 mm 19.9 in	515.0 mm 20.3 in	530.0 mm 20.9 in	545.0 mm 21.5 in	560.0 mm 22.0 in	575.0 mm 22.6 in	590.0 mm 23.2 in
D ALTURA EFECTIVA	725.3 mm 28.6 in	741.1 mm 29.2 in	767.5 mm 30.2 in	787.5 mm 31.0 in	807.5 mm 31.8 in	827.1 mm 32.6 in	851.4 mm 33.5 in
E OFFSET PEDALIER	-67.0 mm -2.6 in						
F ALTURA PEDALIER	272.0 mm 10.7 in						
G LONGITUD ENTRE EJES	973.1 mm 38.3 in	979.4 mm 38.6 in	981.2 mm 38.6 in	986.8 mm 38.9 in	991.6 mm 39.0 in	999.0 mm 39.3 in	1,012.7 mm 39.9 in
H CENTRO PEDALIER A TUBO HORIZONTAL	410.0 mm 16.1 in	430.0 mm 16.9 in	460.0 mm 18.1 in	480.0 mm 18.9 in	500.0 mm 19.7 in	520.0 mm 20.5 in	550.0 mm 21.7 in
J LONGITUD TUBO VERTICAL	470.0 mm 18.5 in	490.0 mm 19.3 in	520.0 mm 20.5 in	540.0 mm 21.3 in	560.0 mm 22.0 in	580.0 mm 22.8 in	610.0 mm 24.0 in
J ANGULO SILLIN	75.0°	75.0°	74.5°	74.0°	73.5°	73.1°	73.0°
K LONGITUD DE VAINAS	405.0 mm 15.9 in						
L REACH	366.6 mm 14.4 in	373.5 mm 14.7 in	377.3 mm 14.9 in	381.2 mm 15.0 in	384.6 mm 15.1 in	389.0 mm 15.3 in	397.0 mm 15.6 in
M STACK	516.7 mm 20.3 in	527.9 mm 20.8 in	550.5 mm 21.7 in	571.3 mm 22.5 in	592.3 mm 23.3 in	612.5 mm 24.1 in	631.6 mm 24.9 in
N LONGITUD DE POTENCIA	80.0 mm 3.1 in	90.0 mm 3.5 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	120.0 mm 4.7 in	120.0 mm 4.7 in

## CARACTERISTICAS GENERALES



La nueva Solace Disc comparte las características de la Solace en términos de confort y rendimiento en ruta. La misma tecnología ha sido usada en el diseño del cuadro Solace Disc para un rendimiento de freno incluso superior.

Especificaciones de Solace Disc

## ESPECIFICACIONES DE FRENO DE DISCO



Tanto el cuadro como la horquilla Solace Disc utilizan sistema Post Mount de anclaje de freno, con discos de min: 140mm / max: 160mm

Referencia adaptador del freno trasero:

239546	Brake Mount rear PM SolDisc '15
--------	---------------------------------

## GUIADO DE CABLES

El guiado de cables de cambio es igual al de los cuadros Solace. Por favor consulte el manual de usuario Solace.

El guiado de latiguillos de freno es interno tanto en el caso del cuadro como para la horquilla.

## ESPECIFICACIONES DE EJE / BUJE

Delantero:

- Eje 15mm
- Pitch 1.5mm
- Buje 100mm



Referencia eje delantero  
Solace Disc:

239529	Axle 15mm front Solace Disc '15
--------	------------------------------------

Trasero:

- Eje 12mm
- Pitch 1.5mm
- Buje 142mm



Referencia Eje trasero  
Solace Disc:

239528	Axle 12mm rear Solace Disc '15
--------	-----------------------------------

## PUNTERA DESVIADOR TRASERO

Sólo compatible con Solace Disc.



Referencia puntera desviador trasero:

239530	Dropout hanger Solace Disc '15<
--------	---------------------------------

## GARANTIA

---

Modelo .....

Año .....

Talla .....

Número de serie .....

Nº serie amortiguador .....

Fecha de compra .....

## GARANTIA

---

Las bicicletas SCOTT están fabricadas usando las tecnologías de fabricación y los métodos de calidad mas innovadores. Están equipadas con los mejores componentes de marcas mundialmente conocidas.

SCOTT garantiza durante cinco años (siempre que se cumplan los protocolos de mantenimiento, ver abajo) y horquillas SCOTT (siempre que sean horquillas SCOTT) durante dos años contra defectos de fabricación y/o material.

Esta garantía de cinco años en cuadros únicamente será aplicable en caso de haber realizado una vez al año un servicio de mantenimiento de acuerdo con lo especificado en este manual, por un distribuidor SCOTT.

El distribuidor SCOTT confirmará el mantenimiento anual con su sello y firma. En caso de no realizar los mantenimiento anuales, la garantía del cuadro se verá reducida de cinco años a tres años. Los costes de los diferentes mantenimientos correrán a cargo del propietario de la bicicleta SCOTT

En Gambler, Voltage Fr y Volt-X el periodo de garantía es limitado a 2 años. El periodo de garantía comienza el día de la compra. Esta garantía está limitada para el primer comprador, lo cual significa la primera persona que utilizad la bicicleta y para el uso para el cual fue concebida. Además, la garantía está limitada para la venta mediante distribuidores autorizados SCOTT.

La garantía es únicamente válida para bicicletas compradas completamente montadas y quedan excluidas las bicicletas que no se compren completamente ensambladas. En caso de una reclamación de garantía la decisión de sustituir o reparar la pieza depende únicamente de SCOTT. Las partes no defectuosas serán únicamente sustituidas por cuenta del propietario.

El desgaste normal no está cubierto por la garantía. Una lista completa de todas las piezas de desgaste se puede encontrar en el siguiente capítulo de este manual. Además, al final de este manual encontrará un protocolo de mantenimiento para la bicicleta, cuyas copias permanecerán en el distribuidor SCOTT tras la aceptación y firma del consumidor.

Es obligatorio presentar este protocolo junto la parte defectuosa a la hora de presentar una reclamación de garantía, además una prueba de compra. En caso contrario, no se otorga ninguna garantía.

En principio la garantía se otorga en todo el mundo. Las tramitaciones de garantía deberán de hacerse mediante un distribuidor autorizado SCOTT. Desgaste normal, accidente, negligencia, abuso, montaje incorrecto, mantenimiento inadecuado por otro que no sea un distribuidor autorizado o el uso de piezas o componentes no compatibles con el uso para el cual se vendió la bicicleta no será cubierto por la garantía.

Por la presente SCOTT subvenciona la garantía de fabricante de forma voluntaria.

Los derechos adicionales de acuerdo al orden de nacional de comercialización están reservados.

Para información acerca de la garantía de los amortiguadores Fox Nude, por favor consulte el manual de Fox Nude.